



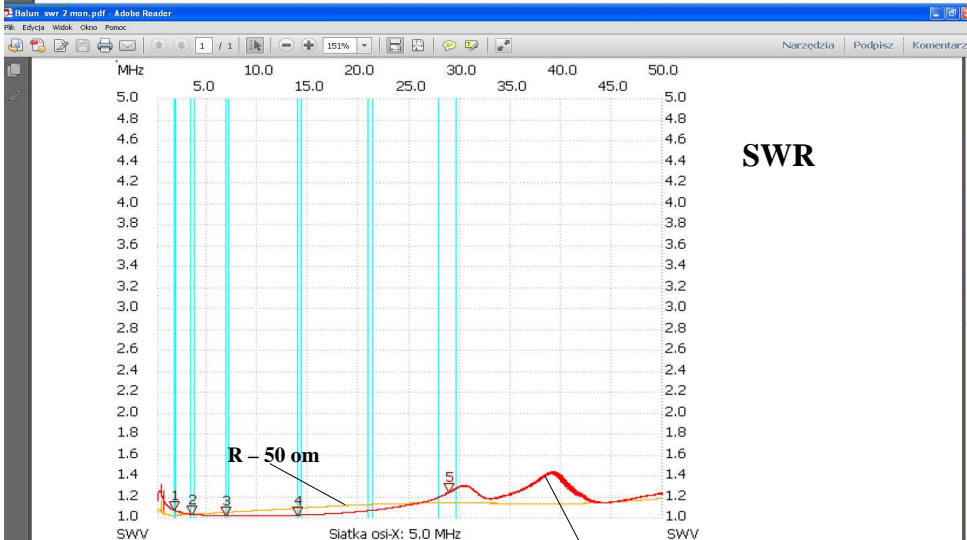

Rdzeń z monitora CRT - kabel RG58 2 x 8zw

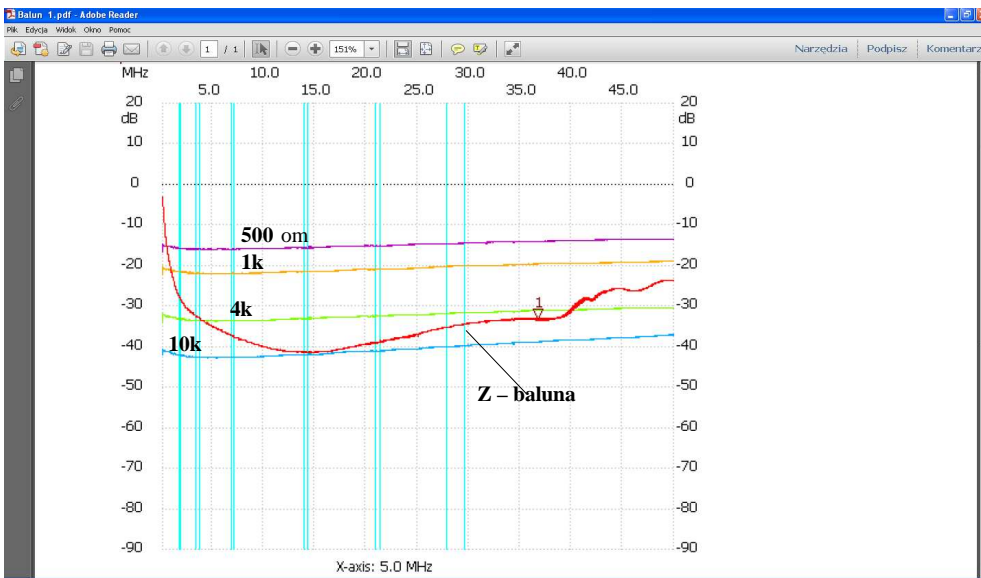

Zwarcie wyjścia gorącej żyły kabla baluna z masą wejścia baluna

Pomiar wykonano NWT-500 wykorzystując funkcje wobuloskopu i nanosząc wartości tłumienia przez pomiar rezystorów 500 om, 1 kom, 4 kom, 10 kom