


Feryty z kabli monitorowych nawlekane na kabel RG223 na długości 63 cm

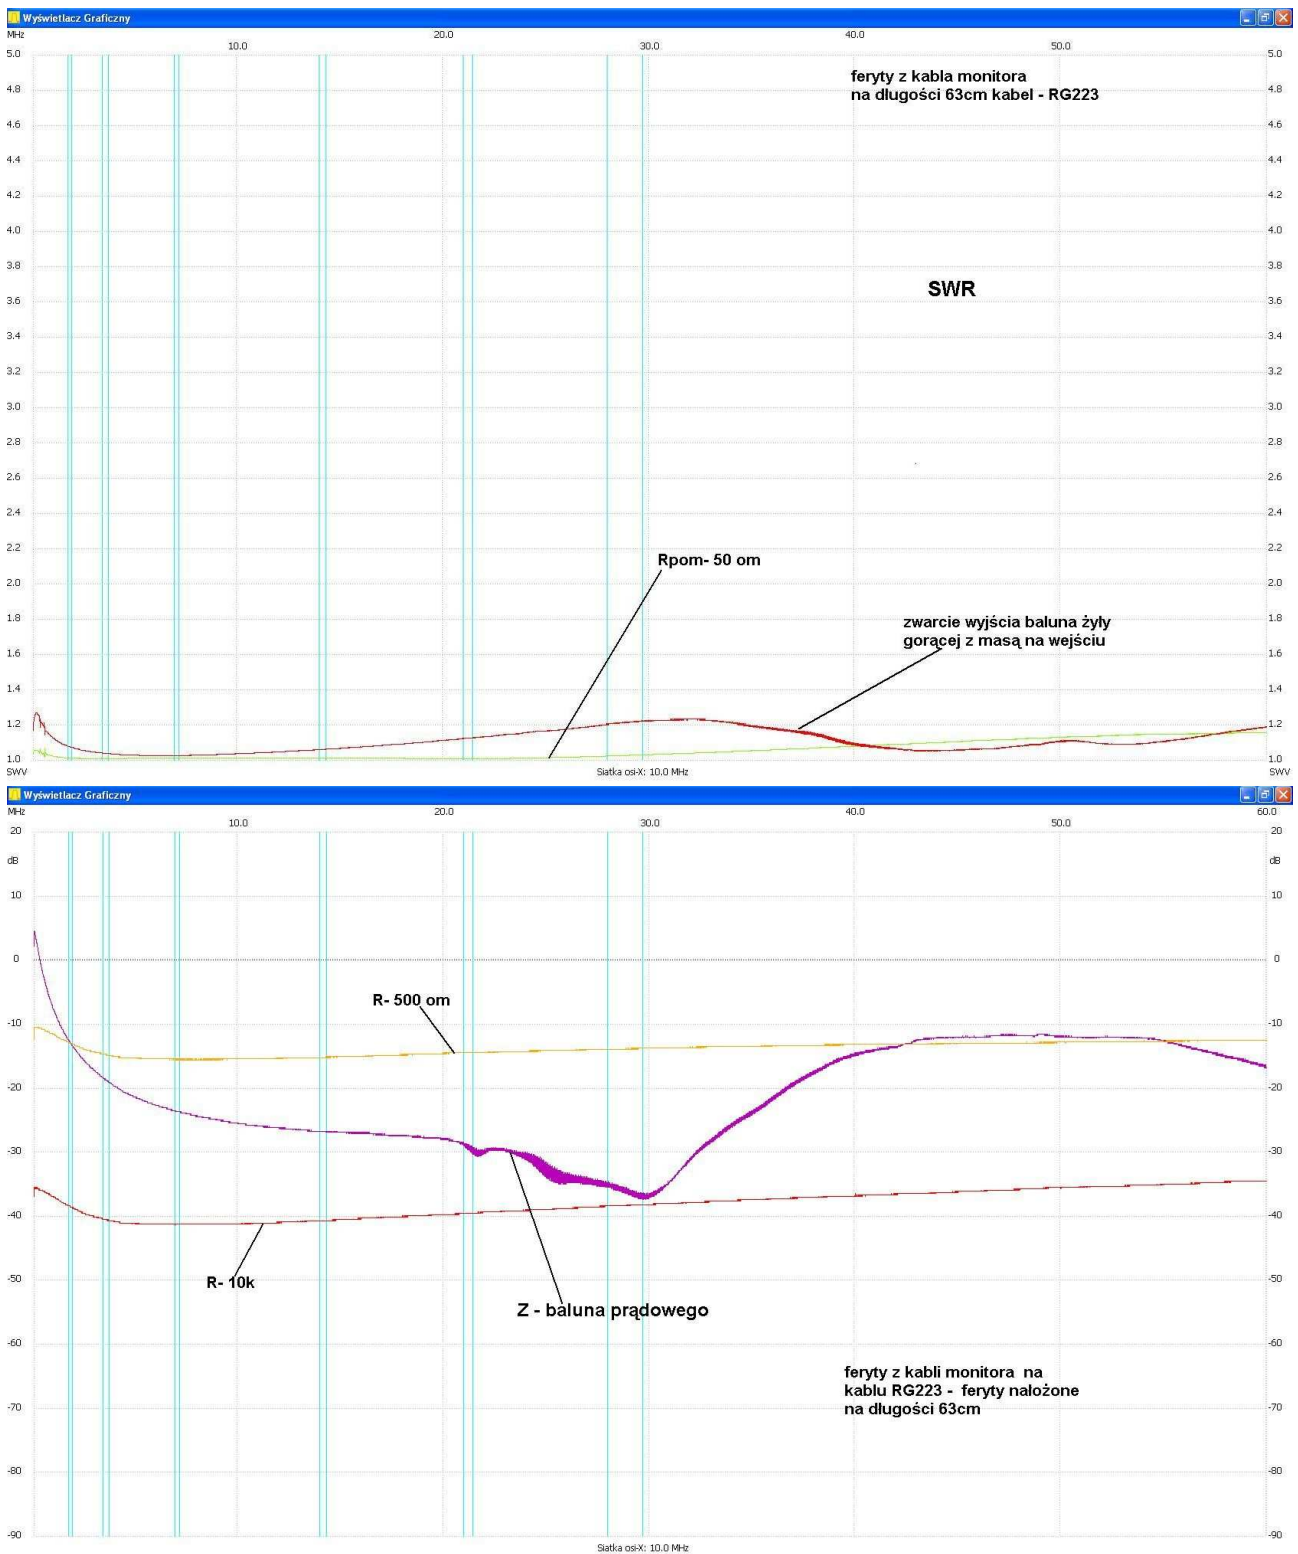

Pomiar wykonano NWT500 - wykorzystano funkcje wobuloskopu i nanosząc wartości tłumienia poprzez pomiar rezystorów 500 om i 10 kom. Widać że od 3.5 mHz - 28 mHz jest spełniony warunek $Z > 500$ om a SWR nie przekracza wartości 1.2